

ΤΥΠΟΣ GRM



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μεταλλικοί οδηγοί με βουρτσάκι που συγκρατούν τα καλώδια στη θέση τους.

Τα κύρια χαρακτηριστικά τους είναι:

- Επιτρέπουν την έξοδο των καλωδίων στο επάνω μέρος του γραφείου έτσι ώστε να βρίσκονται σε εργονομική διάταξη στην θέση εργασίας.
- Εξοπλισμένοι με βουρτσάκι το οποίο συγκρατεί τα καλώδια έτσι ώστε να μην πέφτουν στο πίσω μέρος του γραφείου.
- Διαθέσιμοι σε διάφορα χρώματα ώστε να ταιριάζουν με την διακόσμηση του χώρου.
- Με παρέμβυσμα στο πορτάκι για αποφυγή θορύβου. Το παρέμβυσμα ενσωματώνεται συρταρωτά στο προφίλ αποκλείοντας το ενδεχόμενο της αποκόλλησης του.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΤΥΠΟΙ

Ο οδηγός διατίθεται σε δύο τύπους:

- **GRM-1** με μονό βουρτσάκι και πορτάκι
- **GRM-2** με διπλό βουρτσάκι

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΓΕΘΗ

Ο οδηγός είναι διαθέσιμος στα παρακάτω πλάτη:

Κωδικός	Πλάτος (mm)
GRM-1 πλακέτα με μονό βουρτσάκι και πορτάκι	97
GRM-1 πλακέτα με μονό βουρτσάκι και πορτάκι	107
GRM-1 πλακέτα με μονό βουρτσάκι και πορτάκι	117
GRM-2 πλακέτα με διπλό βουρτσάκι	72
GRM-2 πλακέτα με διπλό βουρτσάκι	94
GRM-2 πλακέτα με διπλό βουρτσάκι	112

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η ανωτέρω διάσταση αφορά το πλάτος της πλακέτας. Το μήκος είναι μεταβαλλόμενο ανάλογα με τις ανάγκες της εγκατάστασης.


ΥΛΙΚΑ

Πλαίσιο και πορτάκι: Ανοδιωμένο αλουμίνιο στο φυσικό του χρώμα. Είναι δυνατή η επιλογή χρώματος ηλεκτροστατικής βαφής κατά RAL.



Γωνίες σύνδεσης: Γαλβανισμένο χαλυβδόελασμα.

Βουρτσάκι: Nylon 6/6.

Παρέμβυσμα: Τύπου «Ω» από σκληρό και μαλακό PVC.

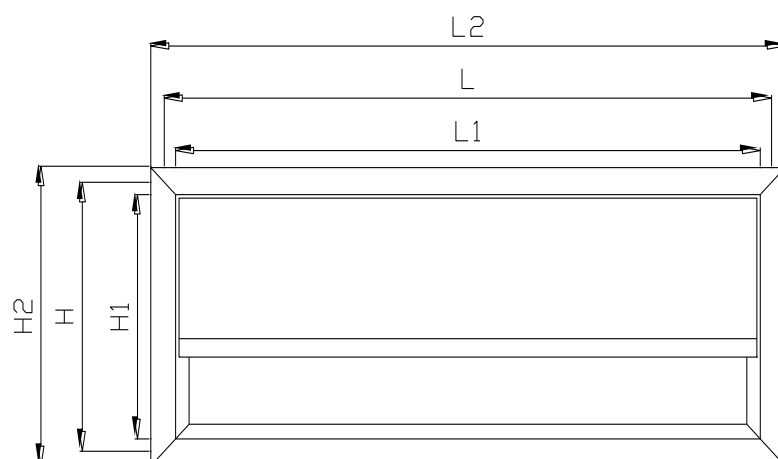

GRM – ΟΨΗ

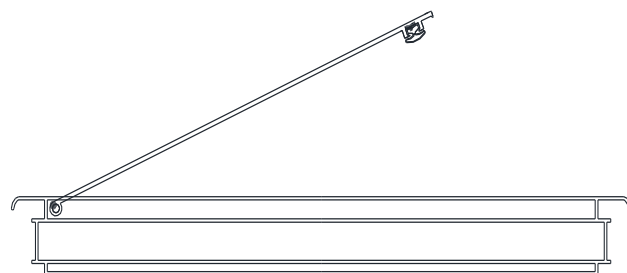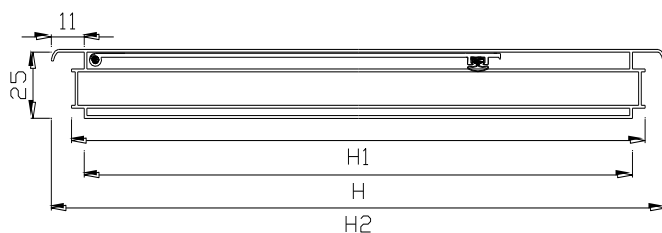

GRM – ΤΟΜΕΣ

- L : Ονομαστικό μήκος – οριζόντια διάσταση ανοίγματος
H : Ονομαστικό πλάτος – κατακόρυφη διάσταση ανοίγματος
L₁ : Μήκος $L_1 = L - 3 \text{ mm}$
H₁ : Πλάτος $H_1 = H - 3 \text{ mm}$
L₂ : Εξωτερικό μήκος πλαισίου $L_2 = L_1 + 22 \text{ mm}$
H₂ : Εξωτερικό πλάτος πλαισίου $H_2 = H_1 + 22 \text{ mm}$

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Το πορτάκι παραδίδεται χωρίς οπές στερέωσης.