

ΤΥΠΟΣ
SW-1100/1150**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Τα στόμια **SW-1100/SW-1150** είναι οροφής κατάλληλα για τοποθέτηση σε ψευδοροφές κανονικού ύψους (2,60 – 4,00) m.

Τα κύρια χαρακτηριστικά τους είναι:

- Ιδανική ανάμιξη του προσαγόμενου αέρα με τον αέρα του χώρου, με αποτέλεσμα την δυνατότητα μεγαλύτερων παροχών.
- Δυνατότητα ρύθμισης της κατεύθυνσης του αέρα με ειδικά κινητά εσωτερικά πτερύγια, ακόμη και μετά την εγκατάσταση.
- Ιδιαίτερα καλαίσθητη εμφάνιση που εντάσσεται στους σύγχρονους, υψηλών αισθητικών απαιτήσεων, χώρους.
- Δυνατότητα χρησιμοποίησης τους και ως στομίων επιστροφής ή απαγωγής αέρα (χωρίς τα ρυθμιστικά εσωτερικά πτερύγια) για ομοιόμορφο αισθητικά αποτέλεσμα.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΤΥΠΟΙ

Τα στόμια **SW** διατίθενται τετράγωνα (**SW-1100**) και κυκλικά (**SW-1150**). Ανάλογα με την διάταξη των πτερυγίων διακρίνονται σε ακτινωτή διάταξη (τύπος **R**) και σε κεκλιμένη διάταξη (τύπος **T**).

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

Τα στόμια τύπου **SW-1100/SW-1150** είναι διαθέσιμα στα παρακάτω τυποποιημένα μεγέθη:

<u>SW-1100</u>	<u>SW-1150</u>
(200 x 200)/8	Φ 200/8
(300 x 300)/8	Φ 300/8
(400 x 400)/16	Φ 400/16
(500 x 500)/24	Φ 500/24
(600 x 600)/24	Φ 600/24
(600 x 600)/48	Φ 600/48
(800 x 800)/72	

ΣΤΟΜΙΟ ΟΡΟΦΗΣ
ΣΤΡΟΒΙΛΙΣΜΟΥ (SWIRL)

Επισημαίνουμε ότι:

- Οι ονομαστικές διαστάσεις παραγγελίας είναι οι **εξωτερικές** διαστάσεις του στομίου.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- Κουτί (plenum).
- Εξάρτημα εσωτερικής στήριξης του στομίου (γέφυρα).
- Κυκλικό διάφραγμα ρύθμισης παροχής στο λαιμό εισόδου του αέρα στο κουτί.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Κάθε στόμιο παραδίδεται χωρίς σπές, για τοποθέτηση σε ψευδοροφή με κρυφή στήριξη από το εσωτερικό του στομίου μέσω κεντρικού βιδώματος.

Το στόμιο διατίθεται και σε πλάκα (60 x 60) cm για απ' ευθείας τοποθέτηση σε τυποποιημένη ψευδοροφή. (Τύπος **SW-P**).

ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΗΣ

Η ρύθμιση της ροής του αέρα μπορεί να γίνει περιστροφικά, οριζόντια (σε μία ή δύο κατευθύνσεις) ή κατακόρυφα, με ρύθμιση των εσωτερικών πτερυγίων.

ΥΛΙΚΑ

Πλάκα όψης: Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα. Είναι δυνατή η επιλογή χρώματος ηλεκτροστατικής βαφής κατά RAL.

Πτερύγια: Ανοδιωμένο αλουμίνιο ή ηλεκτροστατικά βαμμένο μαύρο ή άλλου χρώματος ηλεκτροστατικής βαφής κατά RAL.

Κουτί (Plenum): Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα.

Διάφραγμα ρύθμισης παροχής του αέρα (Damper): Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα.


Εσωτερικό στήριγμα (Γέφυρα): Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ




Στόμιο προσαγωγής αέρα περιστροφικής διανομής με πτερύγια ακτινικής διαμόρφωσης, για ύψος εγκατάστασης από 2,6 έως 4,0 m, σε τετράγωνη ή κυκλική μορφή. Το στόμιο φέρει εσωτερικά κινητά πτερύγια ρύθμισης της ροής του αέρα από ανοδιωμένο αλουμίνιο. Η παροχή του αέρα γίνεται κυκλικά και παράλληλα προς την οροφή.

ΜΕΓΕΘΟΣ SW-1150-R
SW-1100-R
SW-1100-R-S
SW-1100-R-P
SW-1100-R-S-P






200x8








300x8






400x16





500x24




600x24



600x48



800x72



ΜΕΓΕΘΟΣ SW-1150-T


SW-1100-T

SW-1100-T-S


SW-1100-T-P

SW-1100-T-S-P


2 00x8







3 00x8






4 00x16





5 00x24




6 00x24




6 00x48




8 00x72



ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΕΡΑ

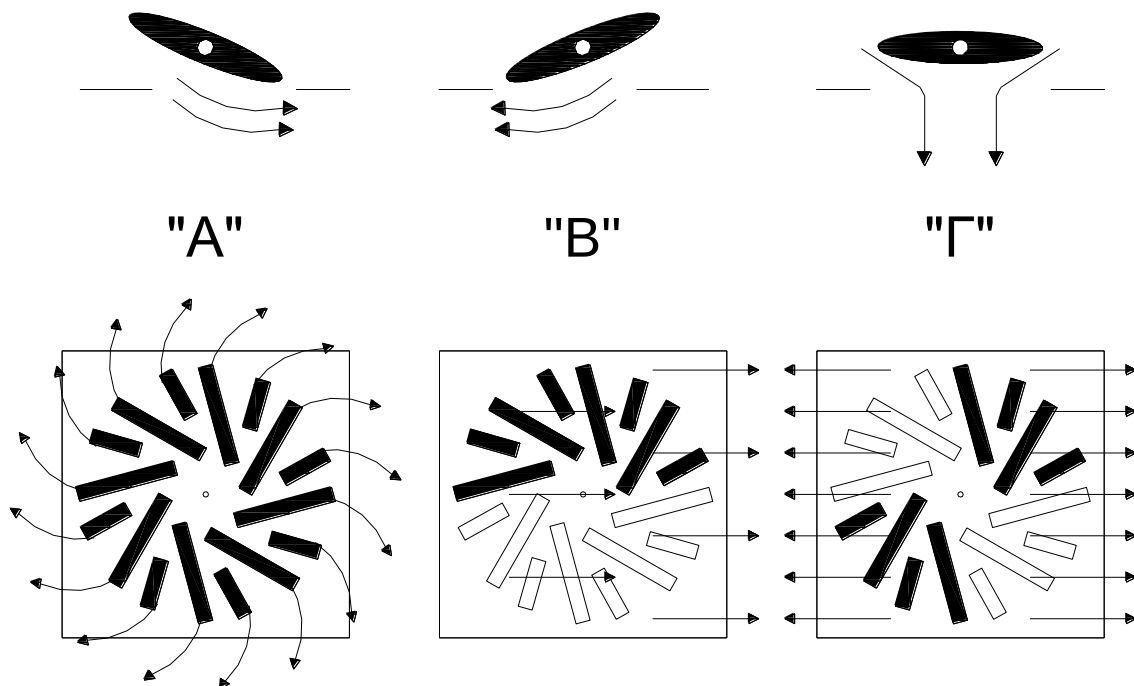

 Πτερύγια στην θέση "Α"

 Πτερύγια στην θέση "Β"

